

Primer Alesta® ZeroZinc Uniprime

De universele primer - uiterst veilig



Corrosie gaat gepaard met hoge kosten (preventie, reparatie, onderhoud). Een efficiënt verfsysteem dat beschermt tegen corrosie en een geschikte voorbehandeling van het oppervlak van het substraat zal de levensduur van de geverfde structuur verlengen.

Producten uit het Alesta® ZeroZinc gamma zijn geformuleerd op basis van de High Density Crosslinking (HDC) technologie en bieden voor ieder substraat de optimale oplossing.

Axalta biedt u een uitstekend en veelzijdig product: Alesta® ZeroZinc Uniprime

Alesta® ZeroZinc Uniprime is DE multifunctionele primer bij uitstek. Hij voldoet aan de strengste anti-corrosievereisten, ongeacht de vorm of het soort onderdeel: hij dekt ook moeilijk te bereiken plaatsen. Dankzij de veelzijdigheid van Alesta® ZeroZinc Uniprime hoeft u slechts één primer te gebruiken voor eender welk substraat (zwart staal, gegalvaniseerd staal, gemetalliseerd staal, aluminium enz.). Hij is gemakkelijk aan te brengen, u hoeft minder producten op voorraad te nemen en uw productiviteit gaat omhoog.

Alesta® ZeroZinc Uniprime maakt komaf met de talrijke procedés die er zijn voor de verschillende substraten: één product dekt alle behoeften.


Dankzij deze eigenschappen is Alesta® ZeroZinc Uniprime uw uitgelezen primer voor eender welke constructie (bv. metalen structuren, gevelbekleding, smeedijzer), transport (bv. chassis, systemen), industriële machines, landbouwmachines en alle andere industrieën die nood hebben aan kwaliteitsvolle bescherming tegen corrosie, met alle voordelen van poederlak.

Alesta® ZeroZinc Uniprime is een unieke oplossing voor:

- Alle soorten substraten, inclusief ontgassingsmedia: staal, HDG (Hot Dip Galvanised) staal, gemetalliseerd staal, aluminium
- Voor complexe vormen: gerekt metaal, geperforeerde staalplaten, scherpe randen

Alesta® ZeroZinc Uniprime is geformuleerd uit epoxyhars en voldoet aan de volgende criteria:

- Stabiele en stevige laag (aanbrengen en moffelen in de oven)
- Coaten van moeilijk te bereiken plaatsen
- Uitstekende bescherming tegen corrosie (volgens de ISO 12944-6 standaard)
- Ontgassend vermogen

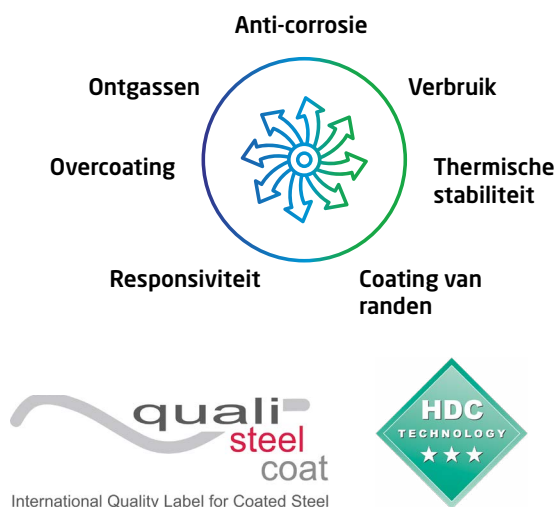

Axalta code: ZF40027355821