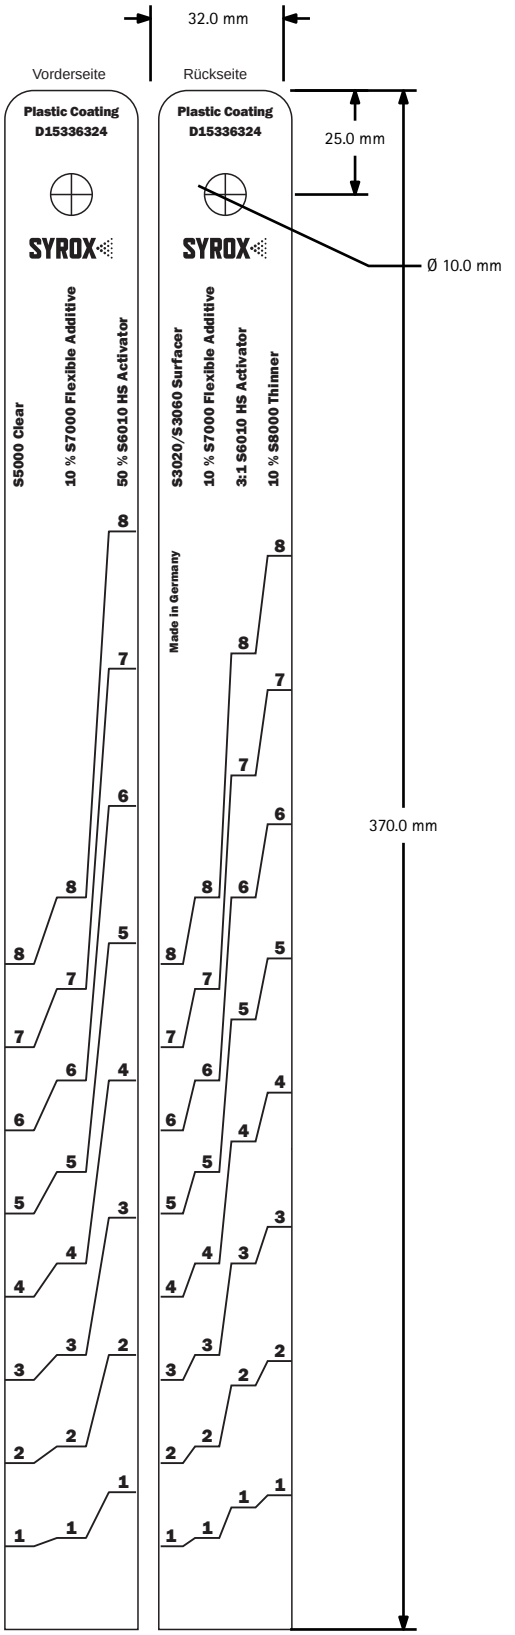

Vorderseite

Skalierung beginnt mit:	20
Skalierungabschnitte im Abstand von:	20

	1	:	10%	50%
8	**160**		176	264
7	**140**		154	231
6	**120**		132	198
5	**100**		110	165
4	**80**		88	132
3	**60**		66	99
2	**40**		44	66
1	**20**		22	33

Rückseite

Skalierung beginnt mit:	20
Skalierungabschnitte im Abstand von:	20

	1	:	10%	3:1	10%
8	**160**		176	234,667	258,134
7	**140**		154	205,333	225,866
6	**120**		132	176	193,6
5	**100**		110	146,667	161,334
4	**80**		88	117,333	129,066
3	**60**		66	88	96,8
2	**40**		44	58,667	64,534
1	**20**		22	29,333	32,266

t = 2,0

Walzrichtung: ↔

Stanzgrat Umriss: UNTEN / OBEN

Ausführung:	eloxiert
Oberfläche:	seidenglanz
Schutzfolie:	----
Kleber:	----
Grund/Material:	Alu, silber
Farbe 1:	schwarz
Farbe 2:	----
Farbe 3:	----
Barcode:	----

s o m m e r

kennzeichnend.

Steinbeisstr. 9 71691 Freiberg
www.sommer.de
info@sommer.de
Fon: 07141 / 27 45-0 Fax: -10

	Datum	Name
Bear.	15.01.16	TS
Gepr.		

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Kürz.
--	------	XX.XX.XX	XX

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 m

Maßstab: 1:1

Mat.: Al99,5

Zeichnungsnummer:

D15336324

Kundennummer: D200185

Kunde: Axalta Coating Systems

Blatt 1/1