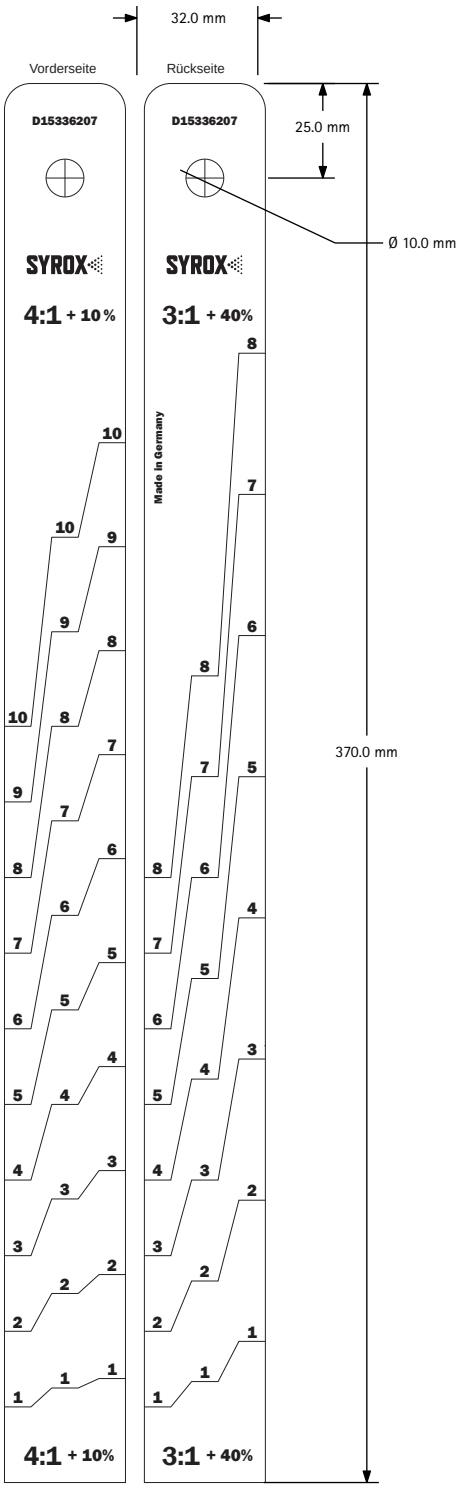

Vorderseite

Skalierung beginnt mit:	20
Skalierungabschnitte im Abstand von:	20

	4	:	1	:	10%
10	**200**		250		275
9	**180**		225		247,5
8	**160**		200		220
7	**140**		175		192,5
6	**120**		150		165
5	**100**		125		137,5
4	**80**		100		110
3	**60**		75		82,5
2	**40**		50		55
1	**20**		25		27,5

Rückseite

Skalierung beginnt mit:	20
Skalierungabschnitte im Abstand von:	20

	3	:	1	:	40%
10					
9					
8	**160**		213,333		298,667
7	**140**		186,667		261,333
6	**120**		160		224
5	**100**		133,333		186,667
4	**80**		106,667		149,333
3	**60**		80		112
2	**40**		53,333		74,667
1	**20**		26,667		37,333

t = 2,0

Walzrichtung: ↔

Stanzgrat Umriss: UNTEN / OBEN

Ausführung:	eloxiert
Oberfläche:	seidenglanz
Schutzfolie:	----
Kleber:	----
Grund/Material:	Alu, silber
Farbe 1:	schwarz
Farbe 2:	----
Farbe 3:	----
Barcode:	----

s o m m e r

kennzeichnend.

Steinbeisstr. 9 71691 Freiberg
www.sommer.de
info@sommer.de
Fon: 07141 / 27 45-0 Fax: -10

					Datum	Name
				Bear.	18.12.15	TS
				Gepr.		
--	------	XX.XX.XX	XX			
Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Kürz.			

Maßstab: 1:1

Mat.: Al99,5

Zeichnungsnummer:

D15336207

Kundennummer: D200185

Kunde: Axalta Coating Systems

Blatt 1/1

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 m